



## CONTACOLPI CCPN

I contacolpi pneumatici, installati in linea sull'alimentazione aria pompe, permettono la misurazione indiretta della quantità di prodotto emunto da pompe pneumatiche a ciclo on/off (sia automatiche che con pannello di comando esterno). Dispongono di una visualizzazione a sei cifre totalizzata.


Nella configurazione standard sono forniti con raccordi automatici per tubo da 8mm, ma è possibile su richiesta l'installazione di raccordi automatici per tubo da 10mm.



In aggiunta i dispositivi possono essere dotati di uscita con contatto reed per collegamento ad un PLC o sistema di controllo esterno.

### Data Sheet

<i>Contacolpi</i>	<i>CCPN</i>
Diametro	50mm
Materiale corpo	POM/PVC
Materiale raccordi	ottone
Lunghezza totale	140mm
Tubazione ingresso	8x1
Tubazione uscita	8x1
Peso	100g
Pressione aria d'esercizio	Max 7 bar

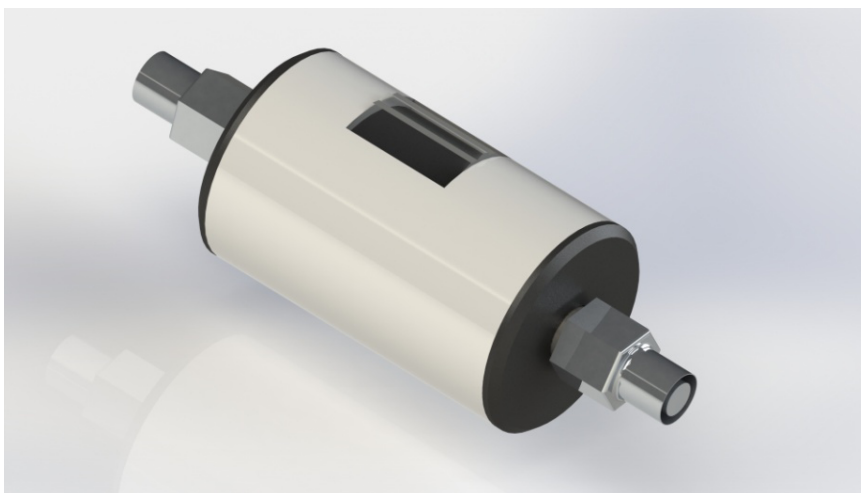

La DIMACO S.a.s. oltre alla fornitura dei suoi componenti elettromeccanici, offre delle soluzioni d'impianto "**complete**" per sistemi di emungimento per pozzi di falda. **Non esitare a contattarci per informazione sui Ns. Prodotti / Servizi.**

